PHILIPS

Philips MMD 272S1M/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny



Marka : Philips

Kod produktu: 272S1M/00

Nazwa produktu : MMD 272S1M/00

Monitor LCD S-line 68,6 cm (27")

Philips MMD 272S1M/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny:

Monitor Philips S Line oferuje niezbędne funkcje umożliwiające codzienną wydajność i wygodną pracę. Monitor praktycznie bez ramki z rozdzielczością FHD zapewnia wyraźny obraz. Koncentrator USB SuperSpeed zapewnia wygodę i szybkie przesyłanie danych.
Philips MMD 272S1M/00. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny





Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Gęstość pikseli	82 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz

Porty i interfejsy	
Wersja HDCP	1.4
Wyście mocy ac	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	13 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	-180 - 180°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
OSD	✓
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Liczba języków OSD	21
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Diody LED	Operacje, Stand-by
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E

Wyświetlacz	
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Sync-on-green (SOG)	✓
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
DDC/CI	✓
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Pokrycie NTSC (typowe)	81%
Ekran sRGB	✓

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Szybkie ładowanie	✓
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Tryb gry	✓
System operacyjny	Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Czarny
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Certyfikaty	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów DVI-D	1
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1.4
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1.2
Wersja DisplayPort	1.2
Wejście audio	✓
Wyjście audio	✓
Wyjście na słuchawki *	✗
Wejście audio dla PC	✓
HDCP	✓

Moc	
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	21 kWh
Pobór mocy *	16,23 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,35 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	11,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Przewody	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), Prąd przemienny
Podręcznik użytkownika	✓
Dołączone oprogramowanie	SmartControl

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	537 mm
Waga (z podstawą)	6,05 kg
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Waga (bez podstawy)	4,18 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	700 mm
Głębokość opakowania	215 mm
Wysokość opakowania	456 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,45 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko


Szanse na przetrwanie	
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	✓
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Nie zawiera	PVC/BFR, Rtęci

Dane recyklingowe	
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%

Dane logistyczne	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210

Pozostałe funkcje	
Wbudowany wyłącznik	✓
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Synchronizacja adaptacyjna	Yes
Tryb łatwego czytania	✓
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h

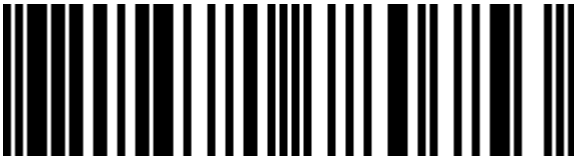

8712581780753

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date