DELL P Series P2424HT monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny, Srebrny



Marka : DELL **Rodzina produktu:** P Series **Kod produktu:** DELL-P2424HT

Nazwa produktu : P2424HT

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series P2424HT monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny, Srebrny:



Monitor o przekątnej 23,8″ zapewnia produktywność dzięki ekranowi dotykowemu, doskonałej łączności i przegubowej podstawie.
DELL P Series P2424HT. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	LED
Ekran dotykowy *	✓
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.78 milionów kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 88 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✗

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	11,1 cm
Oś obrotu	✗
Obrotowe	✓
Obracany	-30 - 30°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 60°
OSD	✓
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Diody LED	✓
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	18 kWh
Pobór mocy *	18 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	190 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Wyświetlacz	
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	6 bit
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗
Moc wyjściowa (RMS)	3 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Srebrny
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	90 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✓
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Mikrofon	✗
Wejście audio dla PC	✗
HDCP	✓
Wersja HDCP	1.4
Wyście mocy ac	✓

Sieć	
Wi-Fi	✗

Moc	
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C
Zasilacz w zestawie	✓
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✗
Piórko dołączone	✗
Skrócona instrukcja obsługi	✓
Długość kabla DisplayPort	1,8 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,8 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	248,9 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	431,5 mm
Waga (z podstawą)	7,86 kg
Szerokość (bez podstawy)	538,8 mm
Głębokość (bez podstawy)	54,1 mm
Wysokość (bez podstawy)	321 mm
Waga (bez podstawy)	3,86 kg
Szerokość ramki (bok)	5,88 mm
Szerokość ramki (góra)	5,87 mm
Szerokość ramki (dół)	1,86 cm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg

Szanse na przetrwanie	
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	✓
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS
Nie zawiera	PVC/BFR

Pozostałe funkcje	
Ilość portów RJ-45	1

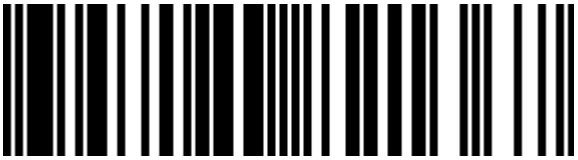

5397184821367

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date