# DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LCD Czarny



**Marka :** DELL **Rodzina produktu:** P Series **Kod produktu:** P1917S

**Nazwa produktu :** P1917S

48cm (19") SXGA 1280 x 1024 LED IPS, 5:4, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LCD Czarny:



**Wydajniejszy niż kiedykolwiek.**
Monitor Dell 19 P1917 pozwala wydajniej pracować dzięki komfortowi i wygodzie.
DELL P Series P1917S. Długość przekątnej ekranu: 48,3 cm (19"), Rozdzielczość: 1280 x 1024 px, Typ HD: SXGA, Technologia wyświetlacza: LCD. Typ ekranu: LED. Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 5:4, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 48,3 cm (19") |
| Rozdzielczość * | 1280 x 1024 px |
| Typ HD * | SXGA |
| Natywne proporcje obrazu * | 5:4 |
| Technologia wyświetlacza * | LCD |
| Typ ekranu * | IPS |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy * | ✗ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Ekran antyodblaskowy | ✓ |
| Kształt ekranu * | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Format obrazu | 5:4 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 4000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 16.78 millionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
| SmartResponse | 6 ms |
| Rozmiar plamki | 0,293 x 0,293 mm |
| Gęstość pikseli | 86 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 81 kHz |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Oś obrotu | ✓ |
| Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
| Obrotowe | ✓ |
| Obracany | -45 - 45° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | ✓ |
| Regulacja pochylenia | ✓ |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) * | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 11 kWh |
| Pobór mocy * | 11 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,2 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 35 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 13 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| Warunki pracy | |
|---|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 37,5 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 30 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 48 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | ✗ |
| Paleta barw | 84% |
| Kompatybilność 3D | ✗ |

| Wydajność | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | ✓ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki * | ✗ |
| Wbudowana kamera/aparat * | ✗ |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Biznes |
| Kolor produktu * | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | ✓ |
| Certyfikaty | RoHS |
| Zgodny ze standradami przemysłowymi | TCO |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✓ |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | ✗ |
| HDMI * | ✓ |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |

| Sieć | |
|---|---|
| Wi-Fi | ✗ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✓ |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock * | ✓ |
| Opcja regulacji wysokości * | ✓ |

| Warunki pracy | |
|---|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |

| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Stojak dołączony | ✓ |
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB, VGA |
| Skrócona instrukcja obsługi | ✓ |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 405,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 499,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 405,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 50,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 334,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,6 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,54 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,69 cm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,76 cm |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 389,9 mm |
| Głębokość opakowania | 452,1 mm |
| Wysokość opakowania | 167,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,61 kg |

| Szanse na przetrwanie | |
|---|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |

| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |

| Cienki klient | |
|---|---|
| Zainstalowano Thin Client | ✗ |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Typ ekranu | LED |
| Wbudowany wyłącznik | ✓ |
| Wbudowany tuner tv | ✗ |

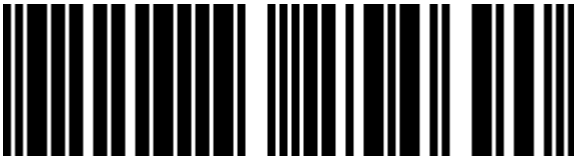

5711783254690



7612392309284



4058154189542



0884116230748



884116230748

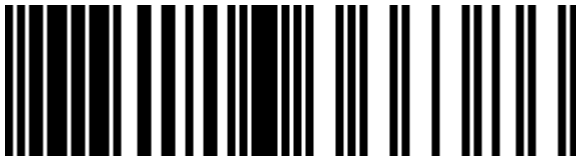

0884116366386



884116366386



5397063744503

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date