DELL UltraSharp U2724DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny





Marka : DELL **Rodzina produktu:** UltraSharp **Kod produktu:** DELL-U2724DE

Nazwa produktu : U2724DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U2724DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny:

Doświadcz zupełnie nowego poziomu komfortu wzroku i produktywności dzięki temu monitorowi z koncentratorem z certyfikatem TÜV, który zapewni 5-gwiazdkowy komfort oczu. Zaprojektowany z szerokimi możliwościami połączeń i mocą złącza Thunderbolt 4.
DELL UltraSharp U2724DE. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	2000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz

Ergonomia	
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
OSD	✓
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	24 kWh
Pobór mocy *	24,4 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	225 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	2.65 A
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wyświetlacz	
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✗
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	8 bit
Przestrzeń barw RGB	DCI-P3
Paleta barw	98%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Srebrny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Ilość portów upstream	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	90 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	2
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wyjście na słuchawki *	✓
Mikrofon	✗
Wejście audio dla PC	✗
HDCP	✓
Wersja HDCP	1.4
Wyście mocy ac	✓

Sieć	
Wi-Fi	✗
Przewodowa sieć LAN	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Warunki pracy	
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A na USB Type-C
Zasilacz w zestawie	✓
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✗
Piórko dołączone	✗
Skrócona instrukcja obsługi	✓


Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Waga (z podstawą)	6,98 kg
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Waga (bez podstawy)	5,23 kg
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Szerokość ramki (góra)	7,75 mm
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	10,2 kg

Szanse na przetrwanie	
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	✓
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Nie zawiera	PVC/BFR

Ślad węglowy	
Całkowity ślad węglowy	649 kilogram CO2e
Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe)	152 kilogram CO2e
Emisja dwutlenku węgla (produkcja)	412 kilogram CO2e
Emisje dwutlenku węgla (logistyka)	49 kilogram CO2e
Emisje dwutlenku węgla (użytkowanie)	182 kilogram CO2e
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia)	6 kilogram CO2e
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania)	467 kilogram CO2e
Wersja PAIA	1.3.2

Pozostałe funkcje	
Ilość portów RJ-45	1

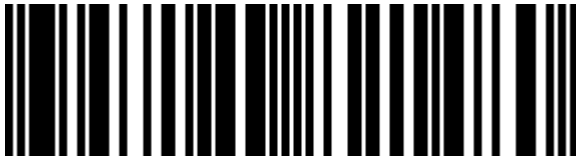

5397184821480

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date