SAMSUNG

# Samsung ViewFinity S49C950UAU monitor komputerowy 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px DQHD LED Czarny




**Marka :** Samsung

**Rodzina produktu:** ViewFinity

**Kod produktu:** LS49C950UAUXEN

**Nazwa produktu :**
S49C950UAU



Samsung ViewFinity S49C950UAU. Długość przekątnej ekranu: 124,5 cm (49"), Rozdzielczość: 5120 x 1440 px, Typ HD: DQHD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 32:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny




| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 124,5 cm (49") |
| Rozdzielczość * | 5120 x 1440 px |
| Typ HD * | DQHD |
| Natywne proporcje obrazu * | 32:9 |
| Technologia wyświetlacza * | LED |
| Typ ekranu * | VA |
| Ekran dotykowy * | ✗ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu * | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 3000:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,2 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 124 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | ✓ |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Paleta barw | 92% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 1,15% |

| Wydajność | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | ✓ |
| Tryb gry | ✗ |
| TV Plus | ✗ |
| Współpracuje z Samsung Bixby | ✗ |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany przełącznik KVM | ✓ |
| HDCP | ✓ |
| Wersja HDCP | 2.2 |

| Sieć | |
|---|---|
| Bluetooth | ✗ |
| Przewodowa sieć LAN | ✓ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✓ |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | ✓ |
| Opcja regulacji wysokości * | ✓ |
| Regulacja wysokości | 12 cm |
| Oś obrotu | ✓ |
| Kąt obrotu wokół osi | -2 - 11° |
| Obrotowe | ✓ |
| Obracany | -15 - 15° |
| Funkcja Picture-in-Picture | ✓ |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) * | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 44 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin * | 74 kWh |
| Pobór mocy * | 44 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 210 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |

Publication date: 31-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Wydajność | |
|---|---|
| Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | ✗ |
| Widok przez stuknięcie | ✗ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki * | ✓ |
| Wbudowana kamera/aparat * | ✗ |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Dom |
| Kolor produktu * | Czarny |


| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✓ |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Zasilanie USB | ✓ |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI * | ✓ |
| Ilość portów HDMI | 2 |

| Warunki pracy | |
|---|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |

| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Przewody | HDMI, USB |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1147,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 420,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 568,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 15,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1147,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 293,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 10,6 kg |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 1265 mm |
| Głębokość opakowania | 481 mm |
| Wysokość opakowania | 343 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 20,6 kg |

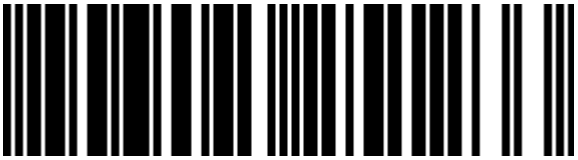

8806095251233

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date