HP Monitor Pro seria 7 FHD – 724pf, 23,8″



Marka : HP

Kod produktu: 8X530AA#ABB

Nazwa produktu : Monitor HP Pro seria 7 FHD – 724pf, 23,8″

Monitor HP Pro seria 7 FHD – 724pf, 23,8″



HP Monitor Pro seria 7 FHD – 724pf, 23,8″:

Efekt wizualny
Monitor HP Pro z serii 7 o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości FHD pozwala uchwycić wizję lepiej niż można sobie wyobrazić. Zaufaj temu, co widzisz na ekranie, dzięki doskonałej dokładności kolorów dostępnej od samego początku, płynnej częstotliwości odświeżania wynoszącej 100 Hz i kontrastowi kolorów zwiększonemu do 1500:1.[1] Zrobisz to wszystko dzięki ramce z mikrokrawędziami i wbudowanej ergonomii.
HP Monitor Pro seria 7 FHD – 724pf, 23,8″. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m²
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	100 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 111 kHz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 100 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Głębia kolorów	8 bit
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Paleta barw	85%

Porty i interfejsy	
Ilość DisplayPort	2
Wersja DisplayPort	1.2
HDCP	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	0 - 45°
Regulacja pochylenia	✓
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Moc	
Pobór mocy *	36 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	65 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 35%

Wyświetlacz	
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty	MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL


Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu-A, USB Typu B
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,4 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	195 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	489,3 mm
Waga (z podstawą)	4,7 kg
Szerokość (bez podstawy)	538,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	38,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	313,7 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	625 mm
Głębokość opakowania	373 mm
Wysokość opakowania	142 mm
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	1881923

Ślad węglowy	
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	250
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	82
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	2
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	2
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	169

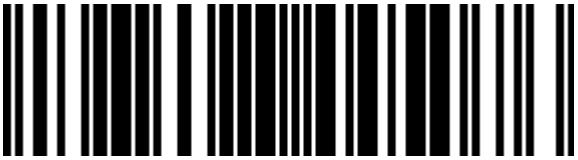

0197498445076



197498445076

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date