iiyama LH6575UHS-B2AG signage display Płaski panel Digital Signage 163,8 cm (64.5") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11 24/7

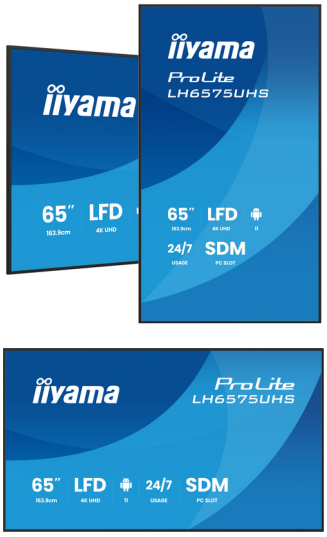

Marka : iiyama

Kod produktu: LH6575UHS-B2AG

Nazwa produktu : LH6575UHS-B2AG

65” 4K UHD profesjonalny monitor Digital Signage 24/7 z systemem operacyjnym Android, trybem FailOver i gniazdem Intel® SDM
iiyama LH6575UHS-B2AG. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 163,8 cm (64.5"), Technologia wyświetlacza: LCD, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 500 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Czas pracy (godziny / dni): 24/7. Zainstalowany system operacyjny: Android 11. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Typ ekranu	IPS
Długość przekątnej ekranu *	163,8 cm (64.5")
Technologia wyświetlacza *	LCD
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✕
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1428,5 x 803,5 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	164 cm
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 160 kHz
Głębia kolorów	8 bit
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wskaźnik zamglenia	25%
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Paleta barw	72%

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort *	1
Wejście DisplayPort	1
Wyjście DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Port USB *	✔
Ilość portów USB	2
Wersja USB	2.0

Wydajność	
OSD	✔
Liczba języków OSD	15
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Czeska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski, Szwedzki
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	✔
Wersja HDCP	2.2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	44000 h

Moc	
Pobór mocy *	172 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	172 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
System komputerowy *	✔
Procesor wbudowany *	✔
Producent procesora	ARM
Typ procesora	ARM Cortex
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Pamięć wewnętrzna	4 GB
Model karty graficznej on-board	ARM Mali-G52
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android 11

Porty i interfejsy	
Przewodowa sieć LAN *	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✔
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wejście audio dla PC	✔
RS-232C	✔
Zdalne wejście IR	1
Zdanlne wyjścia IR	1
Zintegrowany czytnik kart	✔
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Audio Return Channel (ARC)	✔

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	20 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Szerokość ramki (dół)	1,45 cm
Szerokość ramki (bok)	1,4 cm
Szerokość ramki (góra)	1,45 cm
Kolor ramki	Black
Ekran antyodblaskowy	✔
Typ mocowania	Ściana

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	1456,5 mm
Głębokość wyświetlacza	56 mm
Wysokość wyświetlacza	832,5 mm
Waga wyświetlacza	21,2 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1645 mm
Głębokość opakowania	1645 mm
Wysokość opakowania	1016 mm
Waga wraz z opakowaniem	29,2 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, RS-232

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Certyfikaty	
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

Dane logistyczne	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210

Szczegóły techniczne	
Certyfikaty zgodności	RoHS

Pozostałe funkcje	
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Wyjście audio	3.5mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Materiał obudowy	Metal
Obsługa funkcji Plug & Play	✔

4948570125265

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date